

# AM112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену

## Область применения


Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов, закрепленных в полу  
Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – монтажная глубина всего 84 мм

## Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: полипропилен
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1070 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 84 мм

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: комбинированный шуруп Ø8×120 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт., шуруп 5×40, дюбель Ø8
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"

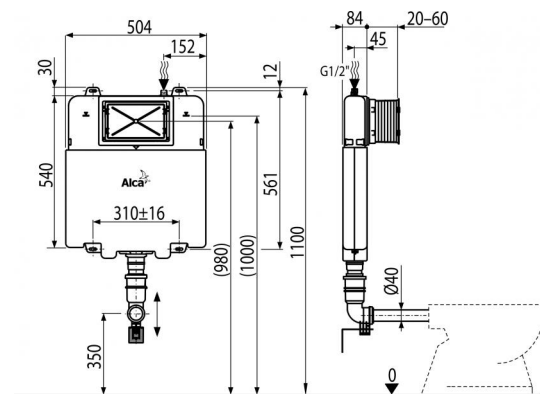

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AM1112	8595580550981	5,2697   5,2697   125,3940 кг	965×515×110   965×110×515 мм	1   20 шт

**Гарантия** 2/15 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л