

Ref. : CBL 4141.pas

Rev. : Initial

Date : 06/02/2017

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ

CBL 4141

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



EAC

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE



ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : сточные воды, вязкие жидкости, водоочистка (очищенная вода, водоподготовка, насосные станции и т.д.)


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан в соответствии со стандартом NF EN 12334
Муфтовое соединение BSP.
Монтаж и работа в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке.
Малые потери давления
Полный проход благодаря передвигающемуся шару.
Самоочищающийся шар.
Корпус : термообработанное эпоксидное покрытие толщиной 150 мкм (RAL 5015).



ИСПОЛНЕНИЕ


6	Гайка	Сталь A2-70
5	Винт	Сталь A2-70
4	Шар	Ду25-40 Нитрил Ду50-65 Алюминий покрытый нитрилом
3	Прокладка	Нитрил
2	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
Поз.	Описание	Материал

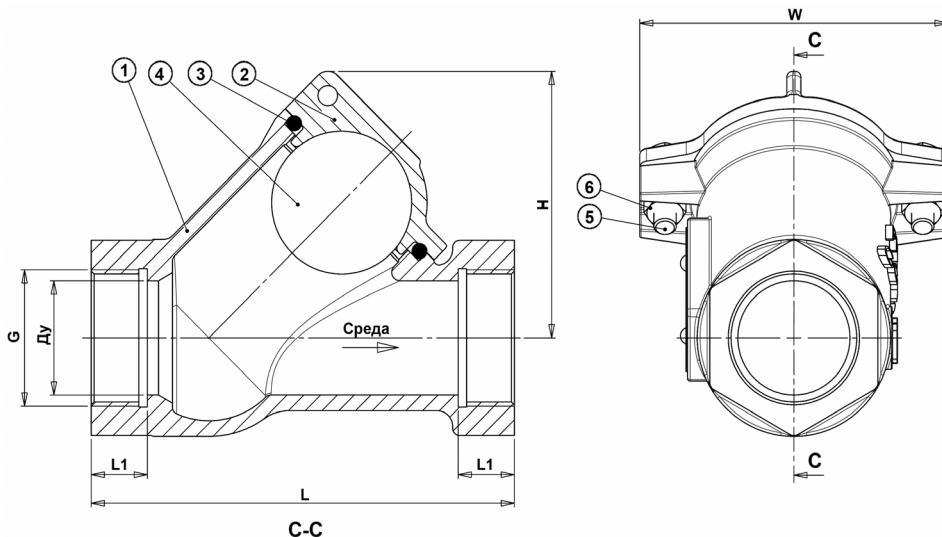

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	G	L1	W	Вес (кг)
мм	дюйм						
25	1"	125	75	G1"	16	96	1,3
32	1"1/4	133	79	G1"1/4	18	96	1,51
40	1"1/2	151	93	G1"1/2	20	110	2,12
50	2"	175	111	G2"	24	132	3,23
65	2"1/2	202	111	G2"1/2	28	132	4,27

Потери давления

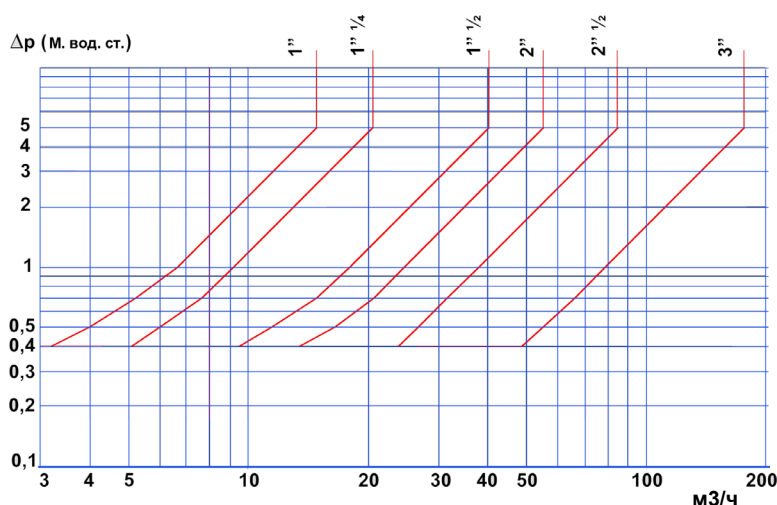

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар
Максимальная температура : -10°C / +90°C

Внимание! : для малых рабочих давлений - конструкция по запросу
Испытания давления согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус : 15 бар
Седло : 11 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением" категория III модуль H.
Муфтовое соединение BSP в соответствии с ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr