

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01.03.2023

ОТК М/П

КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ЮС



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ P – 1,6МПа

ОТВОД 180° ПОД ПРИВАРКУ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения параллельно расположенных водогазопроводных труб, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении P = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

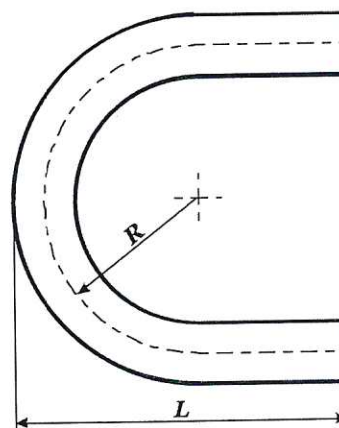

ДУ, мм	Дли на L, мм	Радиус гиба R, мм	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	140,0	55,0	2,5	0,370
20 (3/4")	145,0	65,0	2,5	0,488