

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева, дом 6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

Дождеприемник ДМ С250 2 31x49

ГОСТ 3634 - 2019.

Партия № _____

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия – изготовителя.

Свидетельство о приёмке: Люка Дождеприемника ДМ-С250-2-31x49 соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дождеприемник Д-М» устанавливается на автостоянках и проезжей части городских автодорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ 1412.


Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

1. Основные данные и характеристики:

- Длина корпуса, мм 649
- Ширина проема, мм 459
- Высота корпуса, мм 91
- Габариты проема, мм 310x459
- Нормативная нагрузка, кН 250
- Масса люка, кг, не более 60 кг

Дата приемки _____

ОТК _____

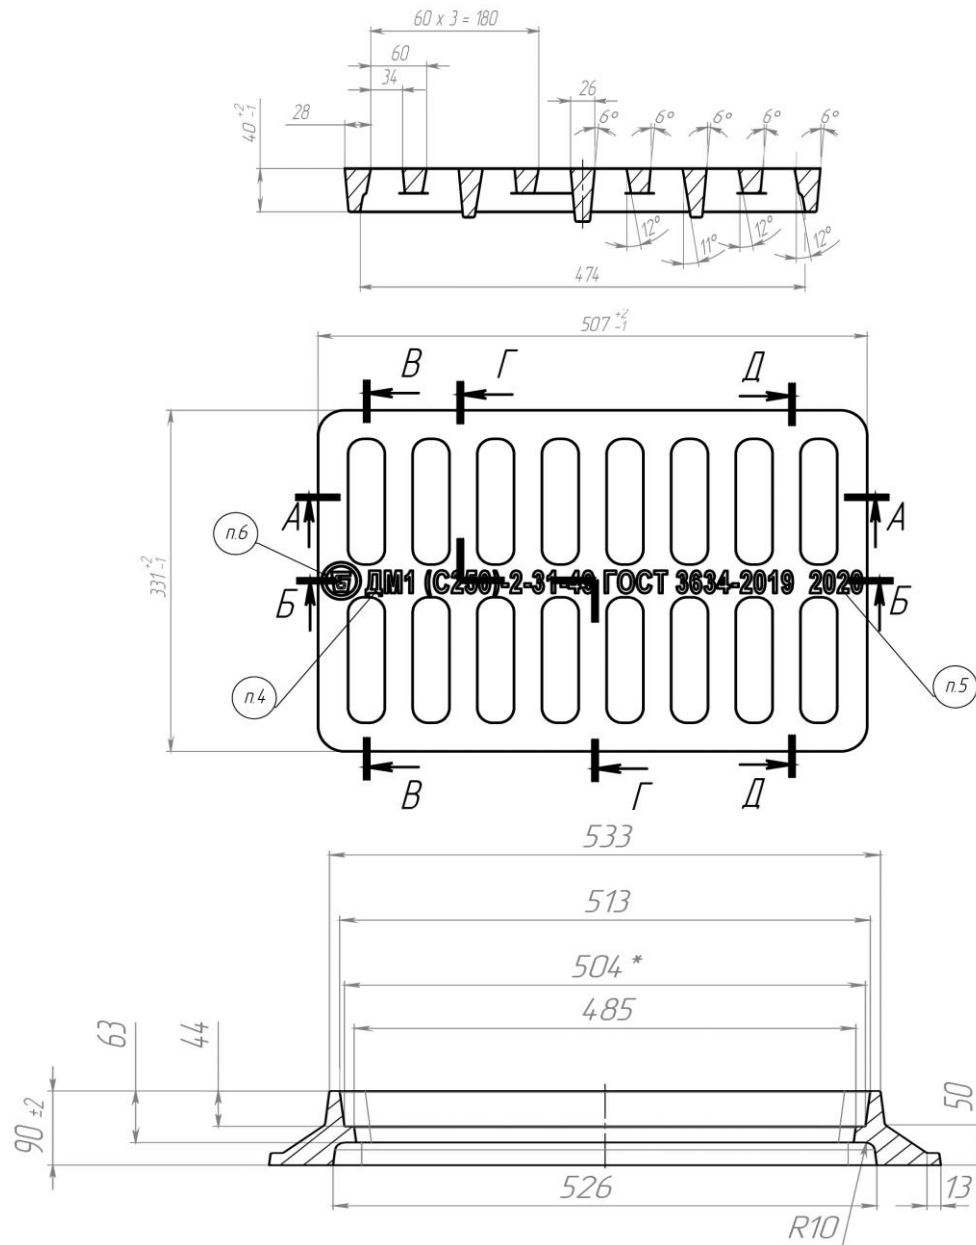

2. Комплект поставки Дождеприемник ДМ С250 2 31x49

- 1. Корпус.
- 2. Крышка.