


**ДЖИЛЕКС®**  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

— СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И КАЧЕСТВА —

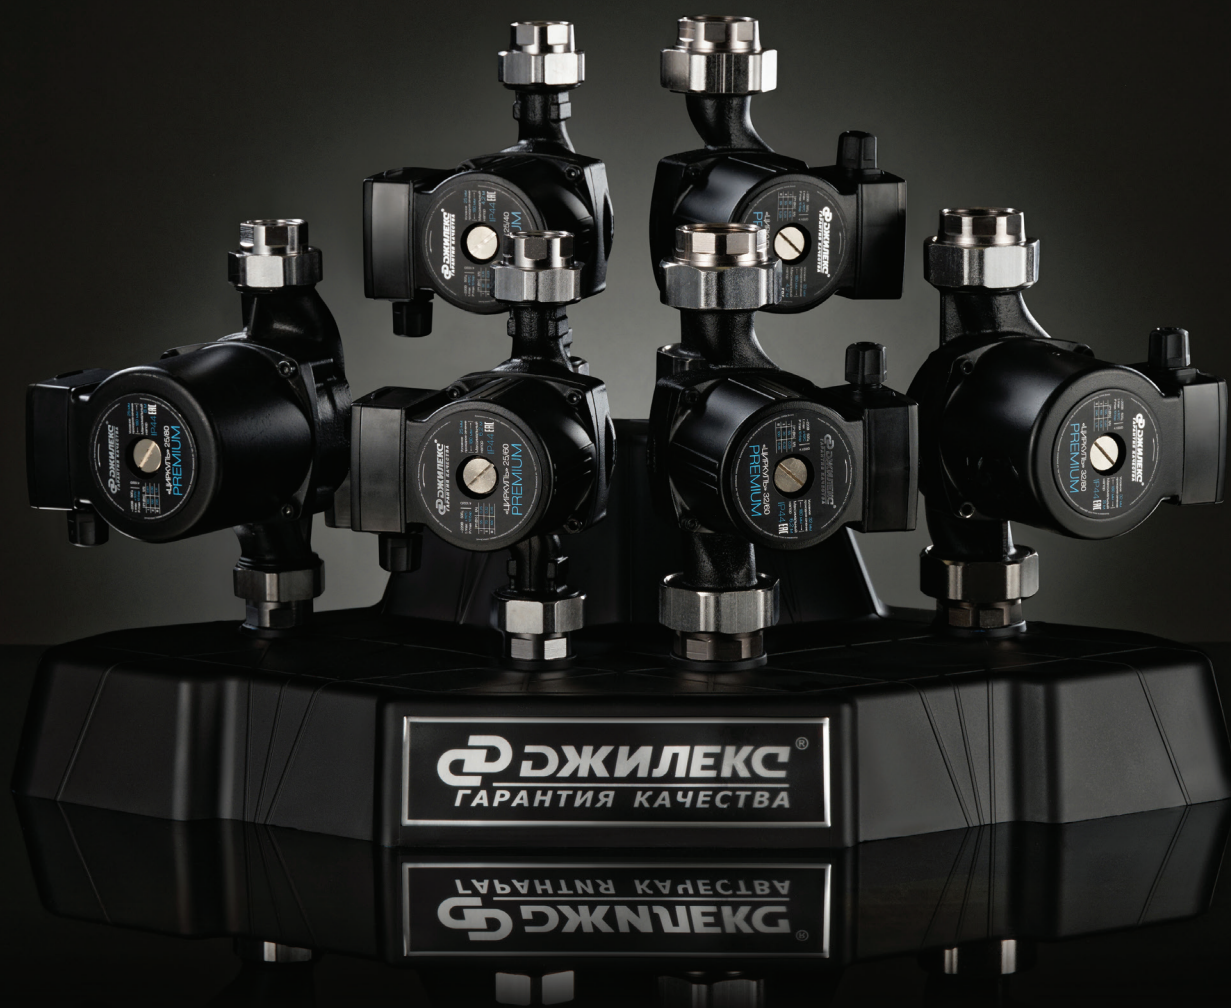

# «ЦИРКУЛЬ» PREMIUM

Циркуляционный насос для систем отопления

В линейку вошли **6 моделей**, предназначенных для циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**3** СКОРОСТИ  
РАБОТЫ



- Электродвигатель с мокрым ротором.
- $t^{\circ}$  для воды: от +2 до +110°C
- $t^{\circ}$  для низкотемпературных жидкостей: от -10 до +110°C
- Максимальная температура внешней среды: + 50°C
- Условное проходное сечение: от 25 до 32 мм
- Максимальный расход воды: от 55 до 110 л/мин
- Максимальный напор: от 4,2 до 8 м
- Потребляемая мощность: от 65 до 245 Вт
- Степень защиты: IP 44
- Установочный размер: 180 мм
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Уровень шума: < 45 дБ
- Частота тока: 50 Гц
- Электросеть: ~220 В
- Гарантийный срок: 3 года