

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01 МАР 2023

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
01 Л/у Волкова ИА

ОТК 01



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90° БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

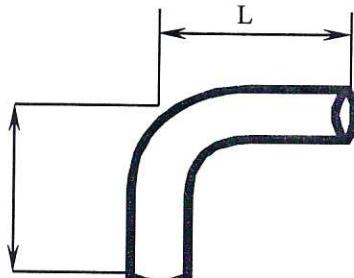

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15 ($\frac{1}{2}$ "")	90,0	2,5	0,1600
20 ($\frac{3}{4}$ "")	135,0	2,5	0,2800
25 (1")	145,0	3,2	0,5260
32 ($1\frac{1}{4}$ "")	205,0	3,2	0,9850
40 ($1\frac{1}{2}$ "")	255,0	3,5	1,5350
50 (2")	355,0	3,5	2,7300