

## HL616.1/1


Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугуна с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, чугунными подрамниками 260 x 260 мм и чугунной решеткой 226 x 226 мм, песколовкой и морозоустойчивым запахозапирающим устройством.



### тех.изображение

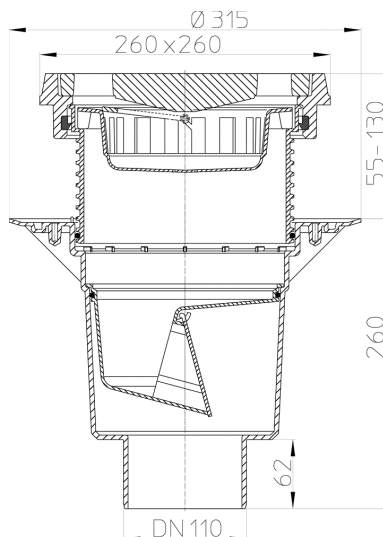

### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0606.2E**  
Песколовка



**HL0606.3E**  
Вкладыш заслонки комплект



**HL616K/1**  
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем.

**HL624**

Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугун

**HL0606.1E**

Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм

**HL608.1**

Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с O-кольцом

**HL01056D**

O-кольцо 170x5,5мм

**Вспомогательные материалы****HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL190**

Дренажное кольцо d 195мм

**HL191**

Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL635**

Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий

**HL860**

Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)

**HL865**

Потолочный ввод с кольцом для HL860

**Альтернативные детали****HL616.1H/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугун с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.

**HL616.1W/1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.

**Надставные элементы****HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

**Гидроизоляционные наборы****HL86**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.

**HL86.0**

Уплотнительный комплект

**HL86.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.

**HL86.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                           |               |                                     |                             |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Материал</b>           | PP            | <b>Высота монтажа</b>               | 252 mm                      |
| <b>Размер</b>             | DN110         | <b>Насадка</b>                      | 55-135 mm/260 x 260 mm Guss |
| <b>Производительность</b> | 5,5 l/s       | <b>Решётка</b>                      | Gusseisen 226 x 226 mm      |
| <b>Вес</b>                | 12,268        | <b>Максимальная нагрузка класса</b> | B - 12,5 t (außen)          |
| <b>EAN (штрих-код)</b>    | 9003076961610 | <b>Приёмное отверстие</b>           |                             |
|                           |               | <b>Нормы</b>                        |                             |

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Единица количества</b>    | 1 [штк.]                     |
| <b>Вес</b>                   | 13,02 [kg]                   |
| <b>EAN/Упаковка</b>          | 9003076961610                |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b> | 355/386/386 [mm]             |
| <b>Объём</b>                 | 0,05289358 [m <sup>3</sup> ] |

### Европаллеты

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Единица количества</b>    | 24 [штк.]               |
| <b>Вес</b>                   | 332,48 [kg]             |
| <b>EAN/Упаковка</b>          |                         |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b> | 1650/800/1200 [mm]      |
| <b>Объём</b>                 | 1,584 [m <sup>3</sup> ] |

## DOWNLOADS

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| <b>Печатать</b>        | <a href="#">HL616x1_pr.tif</a>           | max.           |
| <b>WEB (Веб)</b>       | <a href="#">HL616x1_B.jpg</a>            | 640x480/300dpi |
| <b>Foto Symbol</b>     | <a href="#">HL616x1_gr.jpg</a>           | 150x150/72dpi  |
| <b>тех.изображение</b> | <a href="#">HL616_1_1_a.pdf</a>          | pdf            |
| <b>CAD</b>             | <a href="#">HL616_1_1_2_a.dxf</a>        | dxf            |
| <b>Prospekt</b>        | <a href="#">Hofablauf_Perfekt_ru.pdf</a> |                |