

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева,
дом 6Б, офис 2.

ПАСПОРТ.

Люк чугунный
прямоугольного дождеприемника

типа «ДБ2» (В125) -2 - 78 * 36

ГОСТ 3634-2019.

Партия № 11

Количество изделий 10 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные смотровых колодцев прямоугольного дождеприемника, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Устанавливается на ливневочный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

ДАТА ПРИЕМКИ

ОТК 21.09.2022 

Основные данные и характеристики:

Длина корпуса, мм 950

Высота корпуса, мм 100



Ширина корпуса, мм 490

Габариты проема, мм 360x780

Площадь живого сечения, м² 0,15

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 120

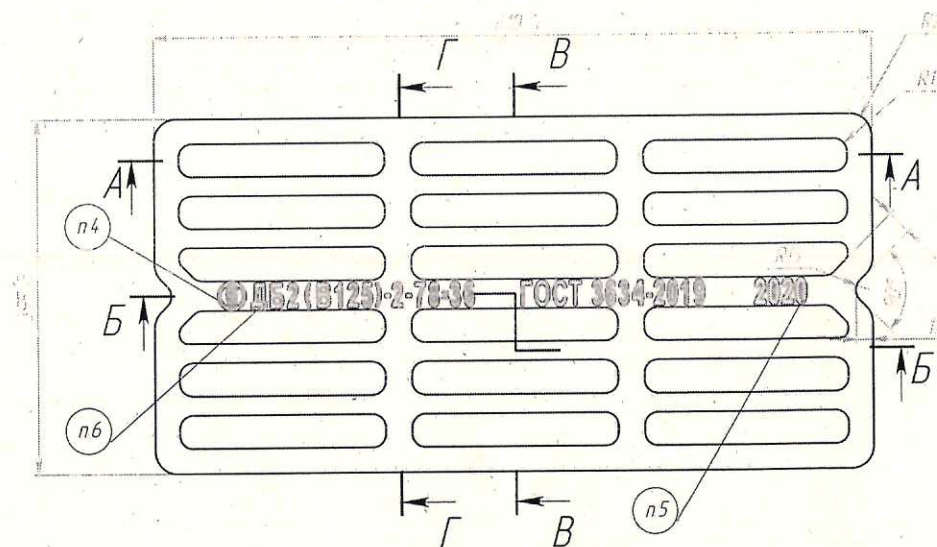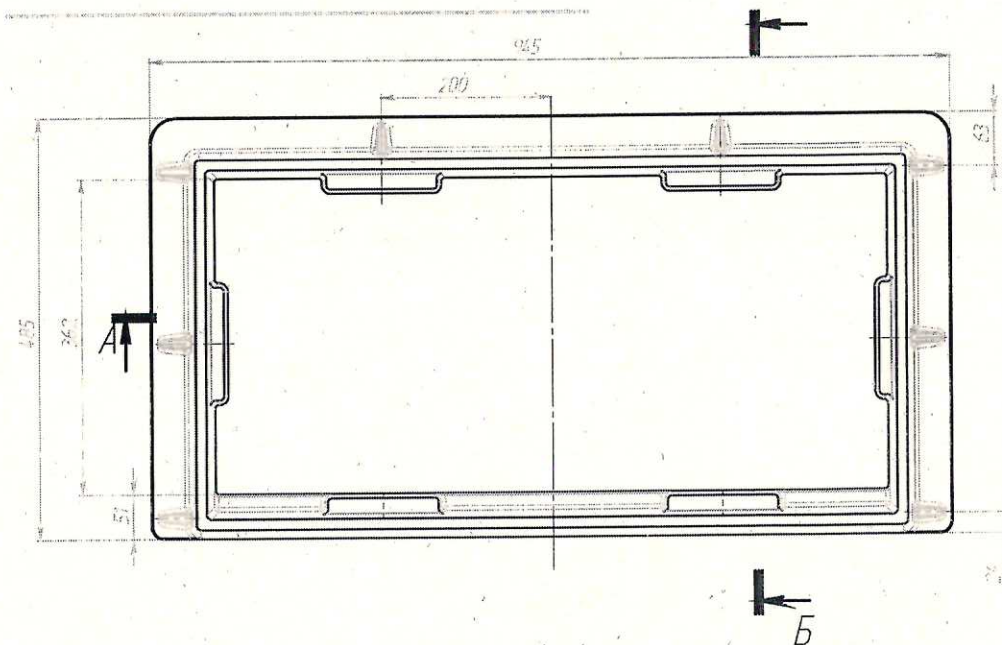

Люк чугунный прямоугольного дождеприемника
типа «ДБ2» (В125) -2-78 * 36 ГОСТ 3634-2019.

1. Корпус
2. Крышка