

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 03.04.2023

ОАО «КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК (М.СИЗЕНКО) ЮС

ОТК М



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ  
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ**  
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ




EAЭС N RU Д-РУ.РА08.В.14991/22

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при  $P \leq 1,6 \text{ МПа}$  и температуре до плюс  $175^\circ\text{C}$  в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

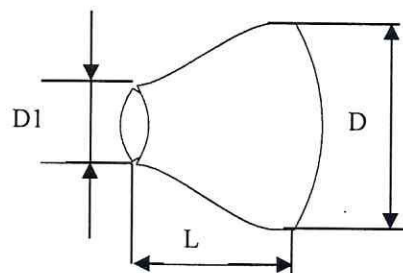

DN	D, мм	T, мм	D1, мм	T1, мм	Длин а L, мм	Масса кг
20	26,9	3,2	21,3	3,2	38,0	0,044
25	33,7	3,2	21,3	3,2	51,0	0,047
25	33,7	3,2	26,9	3,2	51,0	0,048
32	42,4	3,6	21,3	3,2	51,0	0,128
32	42,4	3,6	26,9	3,2	51,0	0,130
32	42,4	3,6	33,7	3,2	51,0	0,132
40	48,3	3,6	26,9	3,2	64,0	0,190
40	48,3	3,6	33,7	3,6	64,0	0,192
40	48,3	3,6	42,4	3,6	64,0	0,194
50	60,3	4,0	33,7	3,6	76,0	0,300
50	60,3	4,0	42,4	3,6	76,0	0,302
50	60,3	4,0	48,3	3,6	76,0	0,304